

Teleflex

ACK4 kettingopener 300 N – max slag 400 mm

Belangrijkste kenmerken

- 1 Keuze uit 230V & 24V
- 2 RVS ketting
- 3 Centrale kettinguitgang
- 4 Keuze uit 100 - 400 mm kettingslag;
100, 150, 200, 250, 300, 350 & 400 mm
- 5 Geschikt voor meerdere type ramen
- 6 Inclusief standaard beugels
- 7 Beschermingsklasse IP55
- 8 Parallele verbinding van 2 of meer motoren mogelijk
- 9 Ook in synchroon uitvoering beschikbaar

De ACK4 is een krachtige kettingmotor die door zijn beschermingsklasse IP55 goed beschermt is tegen de impact van hevige weersomstandigheden.

Informatie ACK4 kettingopener

De ACK4 kettingopener is beschikbaar in een 230V model en 24V model, waarbij er keuze is tussen de kleuren zwart, wit en grijs. Zo kunt u altijd een set kiezen die perfect bij uw stijl past! Daarnaast is er ook een synchroon uitvoering van de ACK4 beschikbaar.

De ACK4 kettingopener biedt de mogelijkheid om de kettingslag in te stellen op 100 t/m 400 mm. De maximale belasting voor deze kettingopener is 300 N. De ACK4 bevindt zich in beschermingsklasse IP55 en heeft de mogelijkheid om verbinding te maken met minimaal 2 andere motoren, dit gaat door middel van een parallelle verbinding.



Geschikt voor:



Uitzetramen



Kantel-en draairamen



Kantel-en draairamen




Dakramen




Koepels

TELEFLEX BV
Franklinstraat 13a
4004 JK TIEL
The Netherlands

Website: www.teleflex.nl
Telefoon: 0344-673020
E-mail: info@teleflex.nl



Zie de tabel voor de technische specificaties van de ACK4.

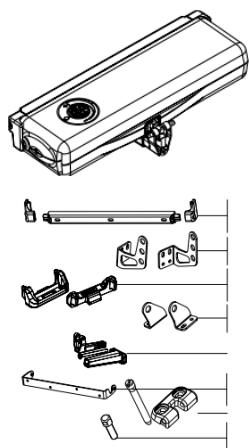

Technische specificaties – ACK4

Type	ACK4/230V	ACK4/24V
Voedingsspanning	230V ~ 50 Hz	24 V dc
Maximale kracht	300 N	300 N
Kettingslag instelbaar op	100 - 400 mm	100 - 400 mm
Stroomverbruik	0,32 A	1,35 A
Snelheid	27 mm/s	17 mm/s
Beschermingsklasse	IP55	IP55
Dubbele isolatie	Ja	-
Ketting	Dubbel, RVS	Dubbel, RVS
Eindschakelaar	Met encoder	Met encoder
Parallele verbinding	Ja	Ja
Uitbreiding model	Ja, synchroon	Ja, synchroon
Massa	288,5x83x47,8 mm	288,5x83x47,8 mm
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg
Het opgegeven gewicht kan veranderen afhankelijk van de geselecteerde accessoires		

Wist u dat?

De ACK4 kettingopener gecombineerd kan worden met de radiografische bediening TF44R.

Met de TF44R kunnen maar liefst 16 **ACK4 230V** kettingopeners verbonden worden!

